

Lightbar SX500-SP

Wytrzymałe pomocnicze źródła światła LED o wysokiej mocy



Kompaktowa budowa

Kompaktowe wymiary umożliwiają szeroką gamę zastosowań



Oświetlenie drogi aż do 370m

Światło punktowe poprawiające oświetlenie obszaru daleko od pojazdu



Punktowa wiązka światła

Wysoce skoncentrowana wiązka światła



Długotrwała moc LED dla poprawienia bezpieczeństwa na drodze

W lampie LEDriving Lightbar SX500-SP inteligentna technologia oświetleniowa spotyka się z długą trwałością aż do 5 000h. Dodatkowe lampy drogowe LED z homologacją zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Z oświetleniem o natężeniu 1lux, zasięg światła dodatkowej drogowej lampy LED może osiągnąć 360m o kącie rozsyłu 8°. 18 mocnych LED produkuje jasność, która w szczególności pomaga kierowcom na nieoświetlonych drogach i w trudnych warunkach widoczności. Wysokiej klasy konstrukcja reflektora LED zapewnia bardzo wysoką sprawność optyczną, jednorodną dystrybucję światła i zredukowany efekt olśnienia, co jest szczególnie ważnym aspektem bezpieczeństwa drogowego. Strumień świetlny światła drogowych LED o wartości 3900 lumenów nie jest jedyną cechą, która zachęca do zakupu reflektora – dodatkowo poprawia on również terenowy charakter pojazdu. Długotrwałe lampy robocze dla większego bezpieczeństwa. Lampa drogowa LEDriving jest wyposażona w niezwykle wytrzymałą soczewkę z poliwęglanu, by sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Oprawa może pracować w temperaturach od -30°C do 60°C. Zintegrowany zasilacz i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę reflektora LED i chronią go przed przegrzaniem. Ochrona przed skokami napięcia automatycznie przerywa obwód, gdy moc przekroczy określone napięcie przez określony czas. Ta praktyczna funkcja dodatkowo ochrania przed uszkodzeniem operacyjnym. LEDriving Lightbar SX500-SP jest odpowiedni dla samochodów osobowych, 4x4, pojazdów off-road, przemysłowych i użytkowych. Dzięki kompaktowym wymiarom montażowym nawet pojazdy rolnicze mogą czerpać korzyści z intensywnej jasności dodatkowego światła LED.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL107-SP
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	45 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3900 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	370 m

Wymiary i waga




Masa produktu	1200,00 g
Długość	556,0 mm
Szerokość	62,0 mm
Wysokość	38,0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu



Krzywa światłości

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R10, R112
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP69K

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDL107-SP
---------------------	-------------

Dane logistyczne


Kod taryfy celnej	851220009000
-------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4052899595453
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	eeac3b9f-f23a-4a88-b6b0-a2deedd97cf

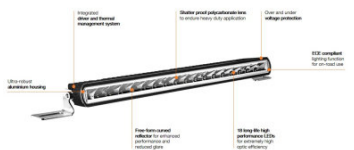

Product Info Graphics

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899595453	Lightbar SX500-SP	Składane pudełko 1	637 mm x 137 mm x 89 mm	7.77 dm ³	1518.00 g
4052899595460	Lightbar SX500-SP	Karton wysyłkowy 4	654 mm x 296 mm x 208 mm	40.27 dm ³	6716.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving Lightbar
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Karta katalogowa produktu

	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Working and Driving Lights Amarok Winter
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Informacje prawne

W pojazdach 12V i 24V lampy pomocnicze muszą być montowane parami.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM