


INSTRUKCA MONTAŻY PŁUGA SZYBKCI PRZEDNI MONTAŻ

DO QUADA CF MOTO X8

1. Należy odkręcić przednią osłonę spodu oraz mocowanie wyciągarki wraz z wyciągarką , i prowadnicami liny.



2. Płytę montażową od pługa przykręcamy w miejsce pierwotnej płyty montażowej od wyciągarki, wraz z przykręconą wyciągarką

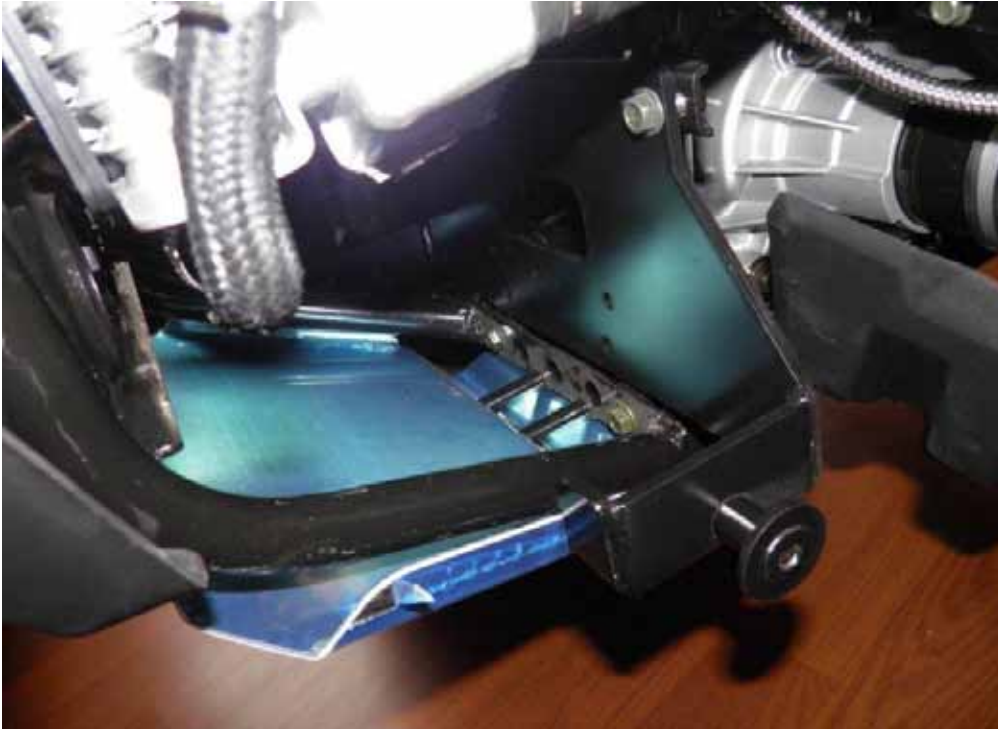

3. Do płyty montażowej od pługa przykręcamy wyciągarkę a następnie montujemy do ramy quada



