

Lightbar SX300-SP

Wyjątkowo jasne i trwałe lampy pomocnicze LED dla przyjemności z bezpiecznej jazdy



Kompaktowa budowa

Kompaktowe wymiary umożliwiają szeroką gamę zastosowań



Oświetlenie drogi aż do 270m

Światło punktowe poprawiające oświetlenie obszaru daleko od pojazdu



Punktowa wiązka światła

Wysoko skoncentrowana wiązka światła



Żywe światło LED dla większego bezpieczeństwa na drodze

Poruszanie się po nieoświetlonych lub nieutwardzonych drogach zawsze niesie ze sobą ryzyko wypadków. Lampa drogowa LEDriving Lightbar SX300-SP nie tylko rozświetla ciemność, ale też zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Homologowana lampa wyposażona jest w 12 diod wysokiej mocy i zapewnia lepszą widoczność. Pozwala także widzieć więcej pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka, zwiększając bezpieczeństwo na drodze. Kierowcy mogą z wyprzedzeniem rozpoznawać zbliżające się przeszkody i niebezpieczeństwa dzięki różnym rozsyłom światła lampy drogowej. Światła drogowe zapewniają natężenie oświetlenia o wartości 1lx w odległości aż 270m przed pojazdem i kąt rozsyłu światła 8°. Wysokiej klasy konstrukcja reflektora LED zapewnia wysoką wydajność optyczną z jednorodną dystrybucją światła i zredukowany efekt oślepienia. Oprócz większego bezpieczeństwa na drodze, światła drogowe posiadają wysoki strumień świetlny 2600lm i poprawiają wygląd pojazdu w terenie. Wytrzymałość i trwałość specjalnie dla jazdy on- i off-road. Silne wstrząsy i trudne warunki pogodowe stanowią poważne wyzwanie dla materiałów. Aby zapewnić dłuższą trwałość, drogowe lampy LED wyposażone zostały w wytrzymałą soczewkę z poliwęglanu, która spełnia najwyższe wymagania. LEDriving Lightbar SX300-SP LED może pracować w zakresie temperatur od -30°C do 60°C, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla jazdy terenowej. Zintegrowany zasilacz i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę lampy LED i chronią ją przed przegrzaniem. Ochrona przed skokami napięcia automatycznie przerywa obwód, gdy moc przekroczy określoną wartość. Kompaktowe wymiary oznaczają, że światła drogowe LED mogą być używane w wielu pojazdach - nie tylko 4x4 i samochodach terenowych, ale także w pojazdach przemysłowych i użytkowych, które mogą czerpać korzyści z dodatkowego oświetlenia przestrzeni.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL106-SP
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	30 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2600 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	270 m

Wymiary i waga




Masa produktu	700,00 g
Długość	350,0 mm
Szerokość	62,0 mm
Wysokość	38,0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu

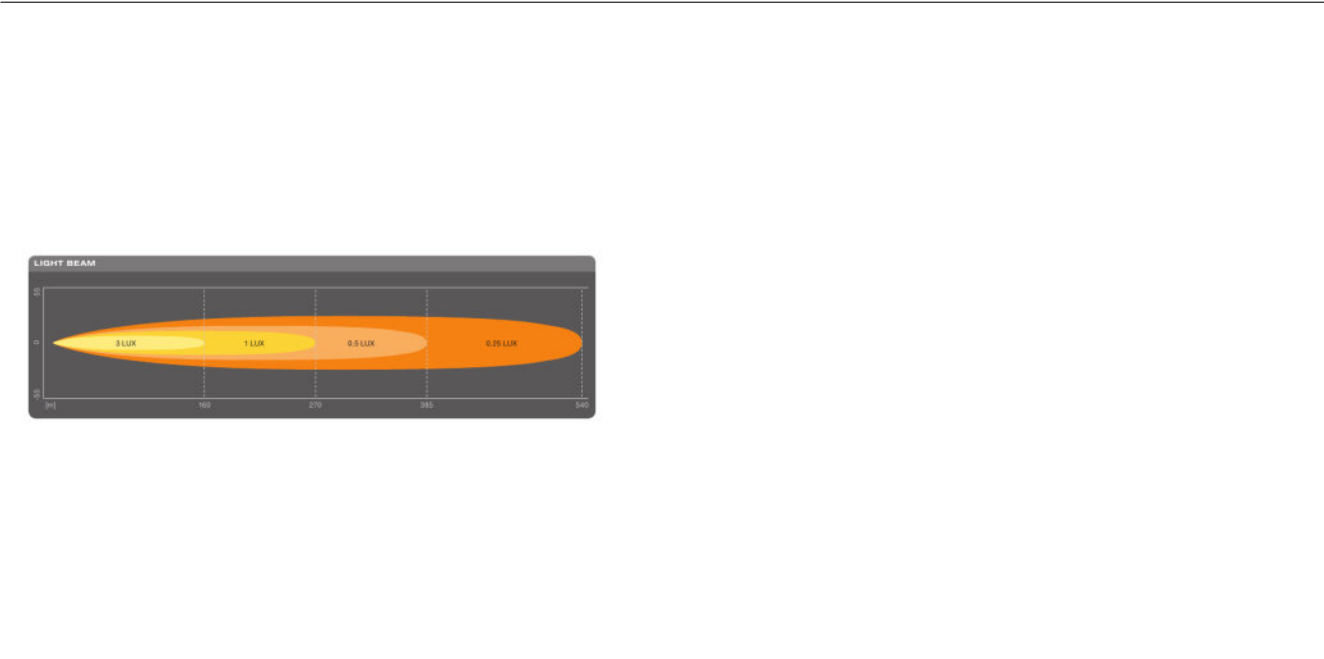

Krzywa światłości

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R10, R112
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP69K

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDL106-SP
---------------------	-------------

Dane logistyczne


Kod taryfy celnej	851220009000
-------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4052899595439
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ff87f5b2-63c7-4c37-a933-39ed1976d1eb

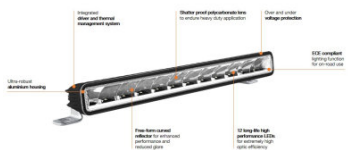

Product Info Graphics

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899595439	Lightbar SX300-SP	Składane pudełko 1	387 mm x 137 mm x 89 mm	4.72 dm ³	943.00 g
4052899595446	Lightbar SX300-SP	Karton wysylkowy 4	407 mm x 296 mm x 208 mm	25.06 dm ³	4272.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving Lightbar
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Karta katalogowa produktu

	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Working and Driving Lights Amarok Winter
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image Lightbar SX300-SP 360° Image

Informacje prawne

W pojazdach 12V i 24V lampy pomocnicze muszą być montowane parami.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM